

Rusztowanie jezdne Seria 500

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + idealne rusztowanie do prac prowadzonych na wysokości do 14 m
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + pomost o pow. wynoszącej ok. 4 m² jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów
- + ramy pionowe są lekkie, co umożliwi łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- + w zestawach o wysokości roboczej pow. 8,40 m znajdują się podpory
- + długość pola: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 1,50 m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 132.



73 500		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m										
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
Ciężar	w kg		151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0	
Nr kat.			735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133	


74 500		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar	w kg		165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0
Nr kat.			745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132	745149	745156

75 500		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar	w kg		187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0
Nr kat.			755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261	755360	755148


Rusztowanie jezdne Seria 500




Wys. robocza: 4,40 m
Wys. rusztowania: 3,40 m
Wys. pomostu: 2,40 m




Wys. robocza: 5,40 m
Wys. rusztowania: 4,40 m
Wys. pomostu: 3,40 m




Wys. robocza: 6,40 m
Wys. rusztowania: 5,40 m
Wys. pomostu: 4,40 m




Wys. robocza: 7,40 m
Wys. rusztowania: 6,40 m
Wys. pomostu: 5,40 m




Wys. robocza: 8,40 m
Wys. rusztowania: 7,40 m
Wys. pomostu: 6,40 m

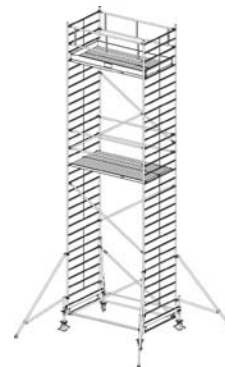


Wys. robocza: 9,40 m
Wys. rusztowania: 8,40 m
Wys. pomostu: 7,40 m

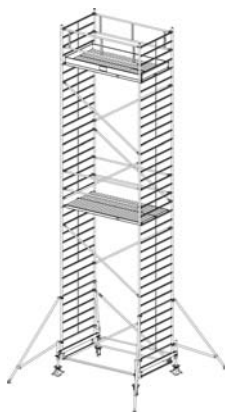


Wys. robocza: 10,40 m
Wys. rusztowania: 9,40 m
Wys. pomostu: 8,40 m

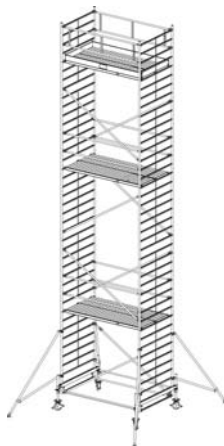


Wys. robocza: 11,40 m
Wys. rusztowania: 10,40 m
Wys. pomostu: 9,40 m

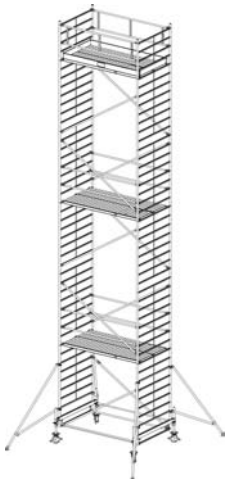

Wys. robocza: 12,40 m
Wys. rusztowania: 11,40 m
Wys. pomostu: 10,40 m

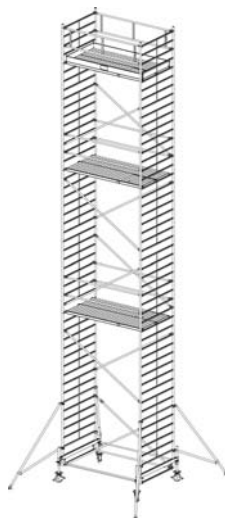

Wys. robocza: 13,40 m
Wys. rusztowania: 12,40 m
Wys. pomostu: 11,40 m

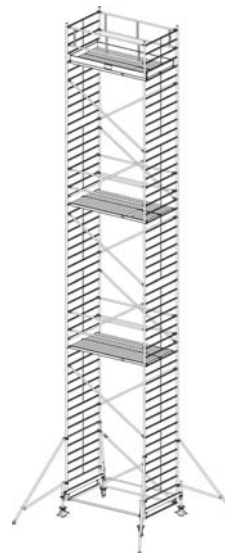

Wys. robocza: 14,40 m
Wys. rusztowania: 13,40 m
Wys. pomostu: 12,40 m

Tylko dla
długości pola
rusztowania
2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,40 m 2,40 m	5,40 m 3,40 m	6,40 m 4,40 m	7,40 m 5,40 m	8,40 m 6,40 m	9,40 m 7,40 m	10,40 m 8,40 m	11,40 m 9,40 m	12,40 m 10,40 m	13,40 m 11,40 m	14,40 m 12,40 m	
Wys. pomostu m															
Wys. rusztowania m															
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	
Rama pionowa 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rama pionowa 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Pomost bez klap	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Stężenie poziome	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10	
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stężenie podstawy	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stabilizator teleskopowy	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Podpora	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
Burta poprzeczna	703750	703750	703750	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	
Rollka jezdna Ø 200 mm z reg. wysokości	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Zawleczka	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwiący 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwiący 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
704160	Tuleja redukcyjna	3,0
703972	Stopień dodatkowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4